


SSL2+MK II ファームウェアアップデート方法

コンピューターと SSL2+MK II を接続しインターフェイスの USB 接続 LED が点灯している事を確認します。
以下のリンクよりアップデーターをダウンロードします。

<https://support.solidstatelogic.com/hc/en-gb/articles/21551780886941-SSL-2-2-MKII-Firmware-Update#ssl-2-2-mkii-firmware-update-0-0>

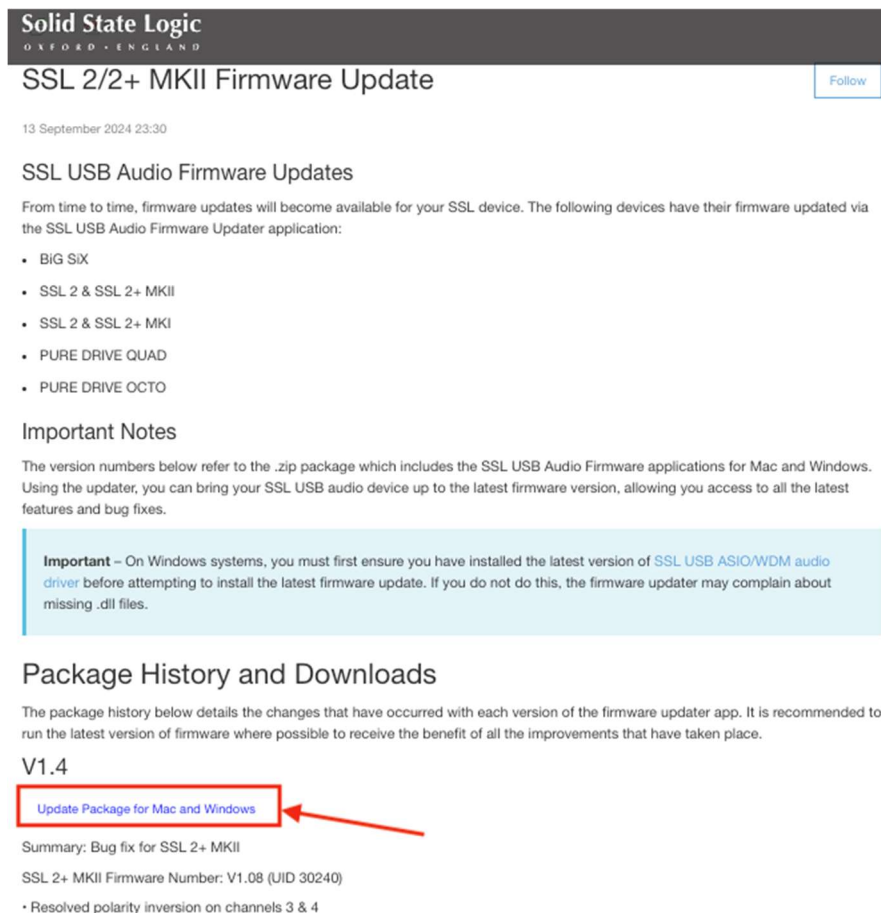

Solid State Logic
OXFORD · ENGLAND

SSL 2/2+ MKII Firmware Update

13 September 2024 23:30

SSL USB Audio Firmware Updates

From time to time, firmware updates will become available for your SSL device. The following devices have their firmware updated via the SSL USB Audio Firmware Updater application:

- BIG SIX
- SSL 2 & SSL 2+ MKII
- SSL 2 & SSL 2+ MKI
- PURE DRIVE QUAD
- PURE DRIVE OCTO

Important Notes

The version numbers below refer to the .zip package which includes the SSL USB Audio Firmware applications for Mac and Windows. Using the updater, you can bring your SSL USB audio device up to the latest firmware version, allowing you access to all the latest features and bug fixes.

Important – On Windows systems, you must first ensure you have installed the latest version of [SSL USB ASIO/WDM audio driver](#) before attempting to install the latest firmware update. If you do not do this, the firmware updater may complain about missing .dll files.

Package History and Downloads

The package history below details the changes that have occurred with each version of the firmware updater app. It is recommended to run the latest version of firmware where possible to receive the benefit of all the improvements that have taken place.

V1.4


[Update Package for Mac and Windows](#)

Summary: Bug fix for SSL 2+ MKII

SSL 2+ MKII Firmware Number: V1.08 (UID 30240)

- Resolved polarity inversion on channels 3 & 4

Update Package for Mac and Windows をクリックし、ダウンロードします。

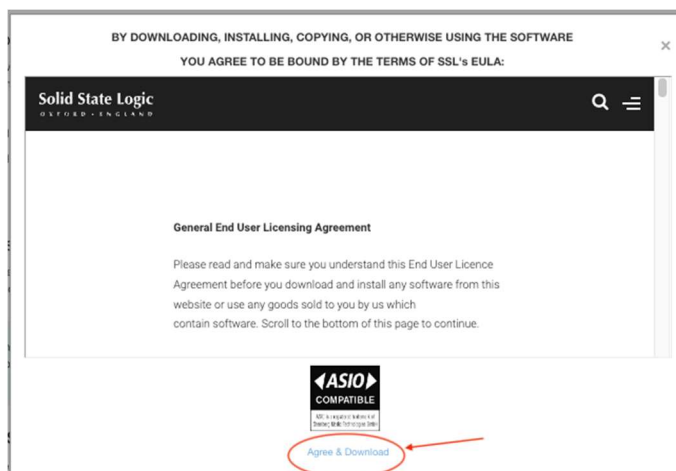

BY DOWNLOADING, INSTALLING, COPYING, OR OTHERWISE USING THE SOFTWARE
YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF SSL'S EULA:

Solid State Logic
OXFORD · ENGLAND

General End User Licensing Agreement

Please read and make sure you understand this End User Licence Agreement before you download and install any software from this website or use any goods sold to you by us which contain software. Scroll to the bottom of this page to continue.

ASIO COMPATIBLE
ASIO is a registered trademark of Steinberg.

[Agree & Download](#)


Agree & Download をクリックします。

Mac の場合

SSL ハードウェアデバイスの電源が入っており、USB ケーブルでコンピュータに接続されていることを確認してください。

ダウンロードした SSLAudioFirmwareUpdater.zip パッケージを解凍してください。

macOS.zip を解凍し中にある SslAudioFirmwareUpdater アプリケーションを起動します。

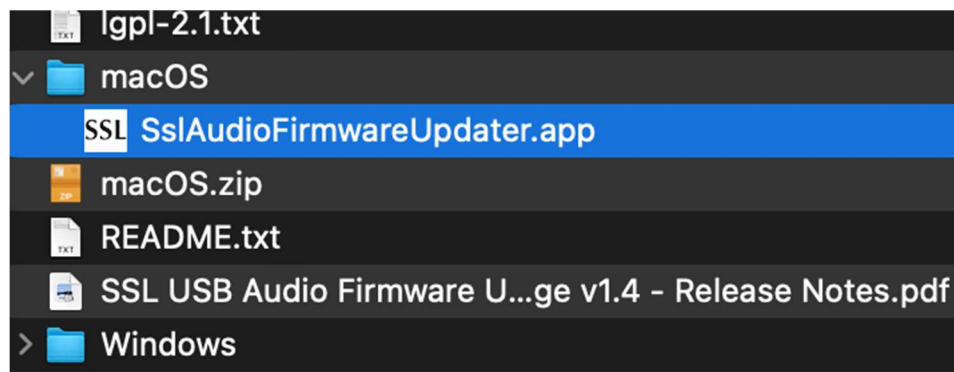

SSL デバイスが自動的に検出され、アプリケーションに現在のファームウェア・バージョンが表示されます。



複数の SSL デバイスを接続している場合は、アプリケーションのドロップダウンメニューからアップデートするデバイスを選択します。

下部にある [Update Device] をクリックします。デバイスが更新プロセスを開始します。



デバイスのファームウェアアップデートが完了しました」というメッセージが表示されます。



これでウィンドウを閉じることができます。ファームウェアのアップデートに失敗したり、途中で中断された場合は、SSL デバイスの電源を切り、アップデーターアプリケーションを再起動し、コンソールの電源をもう一度入れて、再試行してください。

Windows の場合

重要 - 一度に更新できる SSL デバイスは 1 台のみです。複数の SSL デバイスをお持ちの場合は、他のデバイスをすべて取り外し、1 台ずつアップデートしてください。

SSL USB Audio Driver が最新バージョンであることを確認してください。

最新バージョンのダウンロードはこちらから：

<https://solidstatelogic.com/products/ssl-2-plus-mkii?tab=Downloads>

SSL ハードウェア・デバイスの電源が入っており、USB ケーブルでコンピューターに接続されていることを確認してください。

SSLAudioFirmwareUpdater.zip パッケージをダウンロードし、解凍します。



解凍後、Windows フォルダ内から SslUsbAudioDfu.exe ファイルを見つけ起動しアップデートアプリケーションを開きます。

32 ビットオペレーティングシステムをお使いの場合は、x86 フォルダにあります。

64 ビットの OS をお使いの場合は、x64 フォルダにあります。

名前	更新日時	種類	サイズ
Windows	2024/10/08 10:51	ファイル フォルダー	
Igpl-2.1	2024/10/08 10:51	テキストドキュメント	26 KB
macOS	2024/10/08 10:51	圧縮 (zip 形式) フォ...	2,692 KB
README	2024/10/08 10:51	テキストドキュメント	1 KB
SSL USB Audio Firmware Updater Packag...	2024/10/08 10:51	Adobe Acroba 文書	319 KB

名前	更新日時	種類	サイズ
x64 64ビットOS	2024/10/08 10:51	ファイル フォルダー	
x86 32ビットOS	2024/10/08 10:51	ファイル フォルダー	


お使いの OS の種類によってフォルダーを選択し、開いてください。

WindowsOS の種類は設定→システム→詳細情報：システムの種類にて確認できます。

A screenshot of a file explorer window showing the contents of the 'x64' folder. The files listed are: SslUsbAudioDfu.strings (ファイル フォルダー), BiG_SiX_A091.bin (BIN ファイル, 62 KB), PureDriveOcto_XMOS.bin (BIN ファイル, 118 KB), PureDriveQuad_XMOS.bin (BIN ファイル, 119 KB), SSL2_A060.bin (BIN ファイル, 66 KB), SSL2+_A060.bin (BIN ファイル, 69 KB), SSL2-2+_A067.bin (BIN ファイル, 70 KB), SslUsbAudioDfu (アプリケーション, 404 KB), and SslUsbAudioDfu (Microsoft Edge H..., 3 KB). A red arrow points to the 'SslUsbAudioDfu' application file.

SslUsbAudioDfu.exe アプリケーションをクリック。起動してください。

下記の画面が現れます。

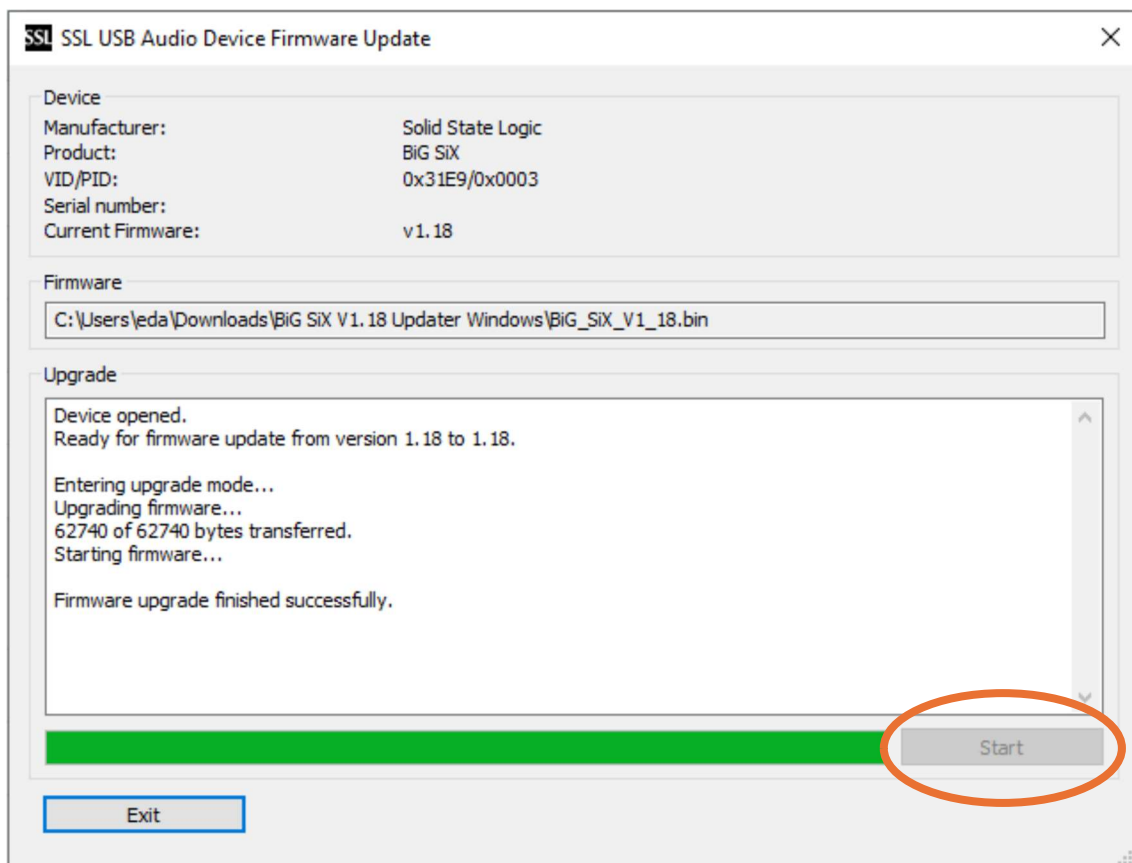

Start ボタンを押しアップデートを始めます。

アップデートが完了すると EXIT ボタンが押せるようになりますのでクリックして終了します。

これでファームウェアアップデートは完了です。